









HESTORE.HU


elektronikai alkatrész áruház

EN: This Datasheet is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

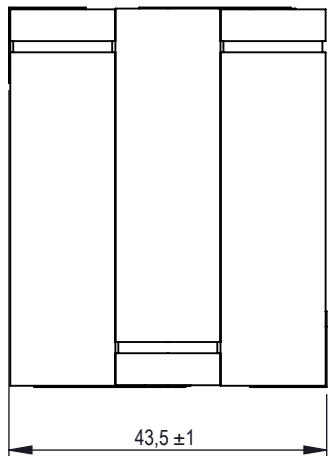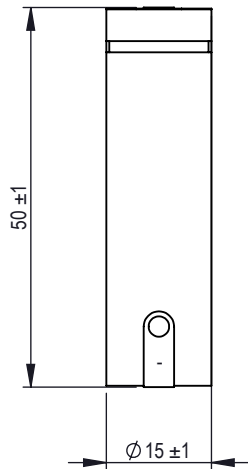

Specifications/ Specyfikacja wyrobu		
Nominal voltage/ Napięcie nominalne [V]		3,6
Typical capacity/ Pojemność typowa [mAh]		1700
Size/ Wymiar pakietu [mm]		According to the drawing/ w.g. Rysunku
Weight/ Masa pakietu [g]		100
Typical charge/ Ładowanie standardowe [mA]		160
Maximum continuous discharge current/Max. ciągły prąd rozładowania [mA]		5100
Discharge cut-off voltage/ Końcowe napięcie		1,8
Pulse discharge current./Prąd w impulsie, wartość max. [mA]		
Charge temperature/ Temperatura ładowania	Typical/ Standardowo	0°C do 40°C
	Rapid/ Szybkiego	0°C do 35°C
Discharge temperature/ Temperatura rozładowania	Continous/ Ciągłego	0°C do 40°C
Storage temperature/ Temperatura przechowywania	Recommended/ Zalecana	5°C do 20°C

Material/ Materiał:	Scale/ Skala: 1:1	Format/ Format arkusza: A4	Weight/ Masa:	Sheet/ Arkusz: /	Version/ Wersja: 1
Finishing/ Wykończenie :	Date/ Data:				Revision/ Rewizja: A
Designed by/ Konstruował:					Index WT:
Checked by/ Sprawdził:					ID: 72846
Approved by/ Zatwierdził:					
Update/ Aktualizował: J.Wierzba	Update/ Data aktualizacji: 2016-01-19	Date of implementation/ Data wykonania: 2016-01-05	Product reference/ Nazwa: ACCU-R6/3-B17	Docum. number/ Nr rysunku: 1350.00.00.1A	