



**HESTORE.HU**

elektronikai alkatrész áruház

**EN:** This Datasheet is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at [www.hestore.hu](http://www.hestore.hu).





Opláštěné transformátory, separační nebo bezpečnostní, s ochranou proti přetížení a zkratu, určené zejména pro montáž na lištu T-35. Estetické opláštění s pružnou úchytkou usnadňuje a urychluje montáž. Vyrobené v II. izolační třídě a stupni krytí IP20/IP30/IP40, max. teplota okolí 40°C, tepelná třída izolace B (130°C). Vyrobeno v souladu s EN 61558-2-4, EN 61558-2-6.

**Rozsah výkonu:** 10 – 100 VA

**Rozsah napětí PRI:** 110 – 500 V 50/60 Hz

**Rozsah napětí SEC:** 6 – 250 V

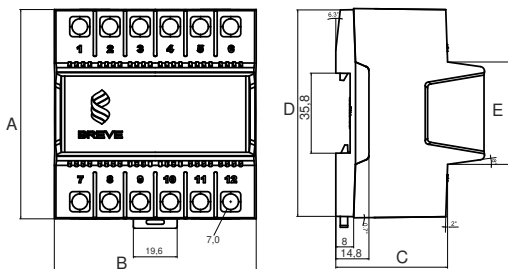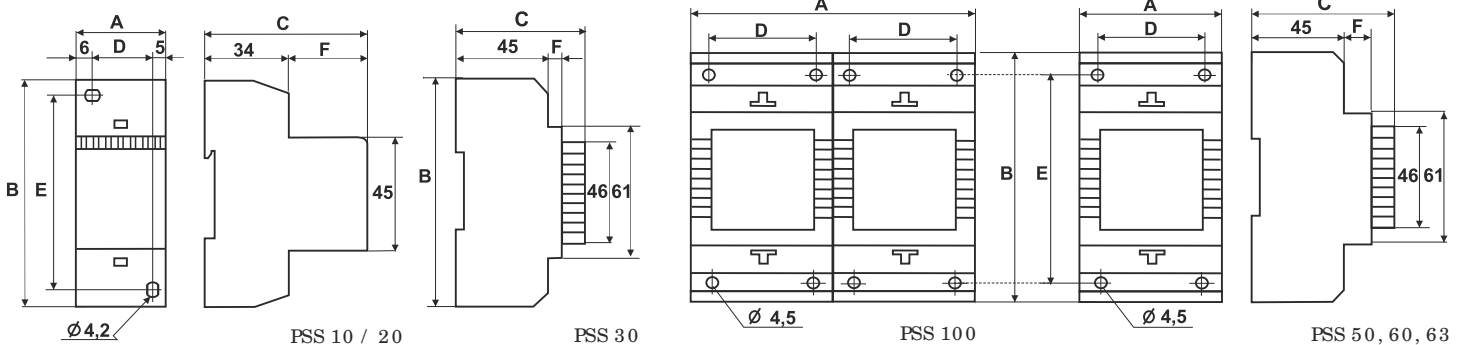

PSS 50 N, PSS 63 N, PSS 80 N



PSS



PSS N

Typ	Výkon [VA]	Rozměry [mm]	Rozměry [mm]					Váha [kg]
			A	B	C	D	E	
PSS 10 230/ 24V	16024-0150	10	35	92	66	24	79	0,32
PSS 20 230/ 24V	16024-0178	20	53	110	66	40	88	0,56
PSS 30 230/ 12V	16012-9983	30	72	110	63	52	98	0,9
PSS 30 230/ 24V	16024-9997	30	72	110	63	52	98	0,9
PSS 50 230/ 12V	16012-9981	50	72	110	72	52	98	1,1
PSS 50 230/ 24V	16024-9994	50	72	110	72	52	98	1,1
PSS 50N 230/ 12V	16012-9905	50	94	90	50	92	46	1,1
PSS 50N 230/ 24V	16024-9888	50	94	90	50	92	46	1,1
PSS 60 230/ 24V	16024-9938	60	72	110	72	52	98	1,2
PSS 63 230/ 12V	16012-9976	63	72	110	72	52	98	1,2
PSS 63 230/ 24V	16024-9979	63	72	110	72	52	98	1,2
PSS 63N 230/ 12V	16012-9907	63	94	90	50	92	46	1,1
PSS 63N 230/ 24V	16024-9890	63	94	90	50	92	46	1,1
PSS 80N 230/ 12V	16012-9906	80	94	90	50	92	46	1,3
PSS 80N 230/ 24V	16024-9889	80	94	90	50	92	46	1,3
PSS 100 230/ 12V	16012-9975	100	144	110	72	52	98	2,2
PSS 100 230/ 24V	16024-9973	100	144	110	72	52	98	2,2