



**HESTORE.HU**

elektronikai alkatrész áruház

**EN:** This Datasheet is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at [www.hestore.hu](http://www.hestore.hu).

**Sicherheits-Verbindungsleitung**

- 2 Sicherheits-Federkorbstecker mit axialer Steckbuchse, konfektioniert an hochflexibler, doppelt-isolierter PVC-Leitung 2,5 mm<sup>2</sup>
- schmalere Bauform - Rastermaß 10 mm
- die Griffhülsen bestehen aus UL-gelistetem Material
- **Weiterentwicklung** und Verbesserung **unseres** erfolgreichen Key-Produktes **VSKF 5000**

Best.-Nr. **VSKF 8500 / 2.5 / ..(Länge) / ..** (Farbe)


- Leitung 2,5 mm<sup>2</sup> PVC-doppelt-isoliert
- Kontakteile **vernickelt**
- Griffhülsen PA 6.6 (UL94-V2)
- **Farben** siehe Tabelle

**Safety connecting lead**

- 2 safety lamella-basket plugs with inline socket, assembled on highly flexible double insulated PVC cable 2.5 mm<sup>2</sup>
- slim design - grid dimension 10 mm
- the sleeves are composed of UL-listed material
- **further development** and improvement **of our** successful Key-product **VSKF 5000**

Order No. **VSKF 8500 / 2.5 / ..(length) / ..** (colour)

- cable 2.5 mm<sup>2</sup> PVC double-insulated
- contact parts **nickel-plated**
- sleeves PA 6.6 (UL94-V2)
- **colours** see table

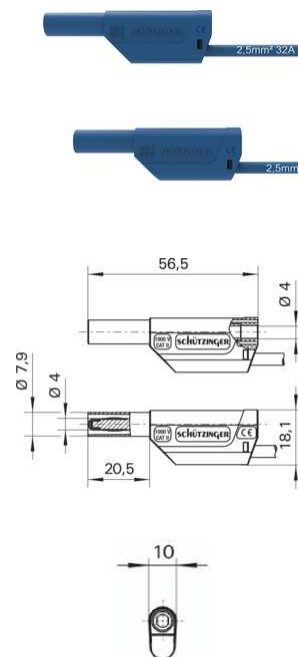

Ø 4 mm Sicherheit Ø 4 mm safety

| Allgemeine Angaben                 |  | General information                 |   |
|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| Best.-Nr. <sup>1) 15)</sup>        | <b>VSKF 8500 / 2.5 / ..(Länge) / ..(Farbe)</b><br>Kontakteile vernickelt     | Order No. <sup>1) 15)</sup>         | <b>VSKF 8500 / 2.5 / ..(length) / ..(colour)</b><br>contact parts nickel-plated   |
| Farben <sup>6)</sup>               | schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, braun, weiß, orange, violett, grüngelb | colours <sup>6)</sup>               | black, red, blue, yellow, green, grey, brown, white, orange, purple, green-yellow |
| Längen                             | 25 cm, 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm   | lengths                             | 25 cm, 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm  |
| Technische Daten                   |  | Technical data                      |   |
| Leitung                            | 2,5 mm <sup>2</sup> PVC-doppelt-isoliert                                     | cable                               | 2.5 mm <sup>2</sup> PVC double-insulated  |
| Durchgangswiderstand <sup>4)</sup> | 5 mΩ / 9 mΩ / 17 mΩ / 25 mΩ / 35 mΩ  | transition resistance <sup>4)</sup> | 5 mΩ / 9 mΩ / 17 mΩ / 25 mΩ / 35 mΩ   |
| Bemessungsspannung <sup>2)</sup>   | 1000 V CAT II  | rated voltage <sup>2)</sup>         | 1000 V CAT II   |
| Bemessungsstrom <sup>2)</sup>      | 32 A   | rated current <sup>2)</sup>         | 32 A  |
| Betriebstemperatur                 | von -10 °C bis +70 °C  | operating temperature               | from -10 °C to +70 °C   |

<sup>1)</sup> andere Kontaktoberflächen, Farben, Längen und Leitungsquerschnitte auf Anfrage  
<sup>2)</sup> bei normalen Umgebungstemperaturen  
<sup>3)</sup> abhängig von der Leitungslänge  
<sup>4)</sup> bei Farbe grüngelb: grüngelbe Leitung und grüne Gehäuse  
<sup>5)</sup> bleifreie Ausführung auf Anfrage

<sup>1)</sup> other contact platings, colours, lengths and wire cross-sections on request  
<sup>2)</sup> at normal ambient temperatures  
<sup>3)</sup> depending on cable length  
<sup>4)</sup> at colour green-yellow: lead green-yellow and sleeves green  
<sup>5)</sup> lead-free alternative on request