



HESTORE.HU

elektronikai alkatrész áruház

EN: This Datasheet is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.


TÍPUS: ME.TRE-40 40VA
MAGMÉRET: EI66/30

Jellemzők

- Műgyantakiöntött
- Osztott kamrás
- Átütés vizsgálat 4KV-1p.
- Fokozott páratartalom ellenálló képesség

Gyártás MSZ-EN 61558 szerint

- Biztonsági elválasztó
- Max.környezeti hőmérséklet t_a 70°C
- Szigetelők hőosztálya B 130°C
- Kettős szigetelés
- Védettségi fokozat: IP00
- Nem zárlatbiztos kivitel

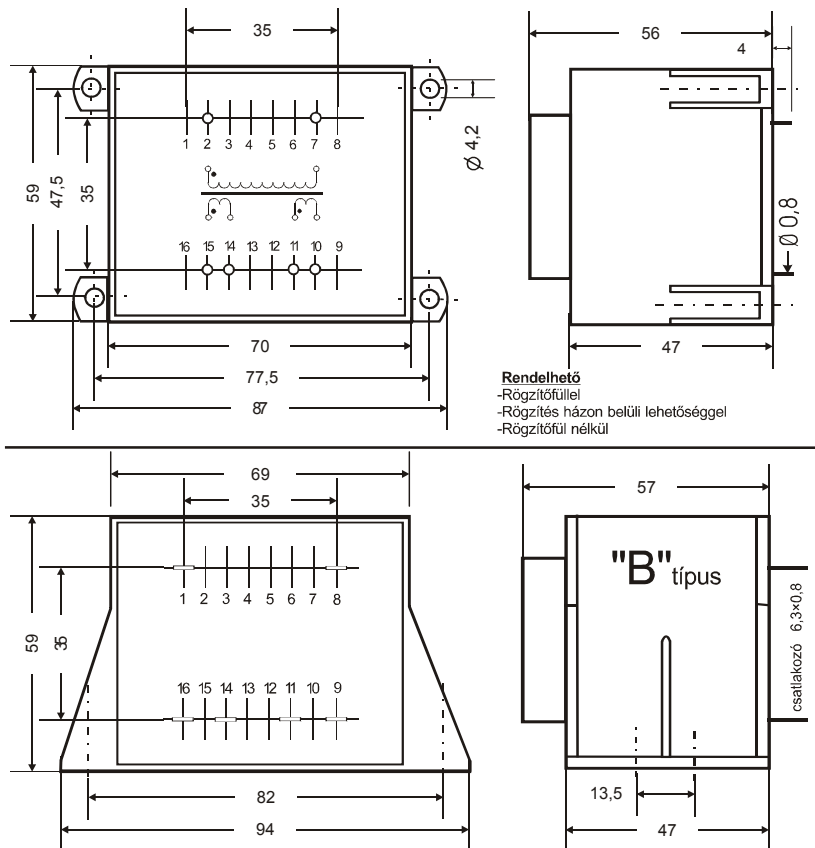

Rendelhető
 -Rögzítőfülrel
 -Rögzítés házon belüli lehetőséggel
 -Rögzítőfül nélkül

Alkalmazás

- Nyomatatott áramkörti beépítésre ☒
- "B" szerelvényre felfogatás

Kivitelek rendelési kódjai

- "N" rögzítő fülek nélkül
- "KK" négy rögzítő fülel
- "B" álló kivitel

Secunder feszültségek tűrése 5%

Előírt primerkörti biztosíték 250mA

Tipusszám /kiviteli kód	Pr. feszültség	áb kiosztás ☒	Sec. feszültség	láb kiosztás ☒	Sec. áram
ME.TRE-40.66306/	230 V	2-7	6 V	11-14	6,66 A
ME.TRE-40.66375/	230 V	2-7	7,5 V	11-14	5,33 A
ME.TRE-40.66309/	230 V	2-7	9 V	11-14	4,44 A
ME.TRE-40.66312/	230 V	2-7	12 V	11-14	3,33 A
ME.TRE-40.663135/	230 V	2-7	13,5 V	11-14	2,96 A
ME.TRE-40.66315/	230 V	2-7	15 V	11-14	2,66 A
ME.TRE-40.66318/	230 V	2-7	18 V	11-14	2,22 A
ME.TRE-40.66324 /	230 V	2-7	24 V	11-14	1,66 A

ME.TRE-40.66306-2/	230 V	2-7	2×6 V	10-11-14-15	2×3,33 A
ME.TRE-40.66375-2/	230 V	2-7	2×7,5 V	10-11-14-15	2×2,66 A
ME.TRE-40.66309-2/	230 V	2-7	2×9 V	10-11-14-15	2×2,22 A
ME.TRE-40.66312-2/	230 V	2-7	2×12 V	10-11-14-15	2×1,66 A
ME.TRE-40.663135-2/	230 V	2-7	2×13,5 V	10-11-14-15	2×1,48 A
ME.TRE-40.66315-2/	230 V	2-7	2×15 V	10-11-14-15	2×1,33 A
ME.TRE-40.66318-2/	230 V	2-7	2×18 V	10-11-14-15	2×1,11 A
ME.TRE-40.66324-2/*	230 V	2-7	2×24 V	10-11-14-15	2×0,83 A

*Leválasztó transzformátornak van minősítve.