




**HESTORE.HU**

elektronikai alkatrész áruház

**EN:** This Datasheet is presented by the manufacturer.


Please visit our website for pricing and availability at [www.hestore.hu](http://www.hestore.hu).

**Chip-Carrier-Sockel, SMD**  
**Chip-carrier-sockets, SMD**

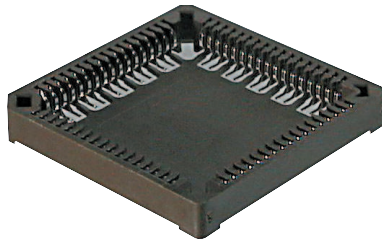

<b>Isolierkörper</b> PPS, UL 94V-0	<b>Insulator</b> PPS, UL 94V-0
<b>Kontakte</b> Phosphorbronze, verzinkt	<b>Contacts</b> Phosphor bronze, tin plated
<b>Betriebsstrom</b> 1A	<b>Current rating</b> 1A
<b>Isolationswiderstand</b> 10000MΩ min.	<b>Insulating resistance</b> 10000MΩ min
<b>Durchschlagsspannung</b> 1000V AC	<b>Withstanding voltage</b> 1000V AC
<b>Kontaktwiderstand</b> 15mΩ max.	<b>Contact resistance</b> 15mΩ max
<b>Betriebstemperatur</b> -40°C bis +105°C	<b>Operating temperature</b> -40°C to +105°C

Dimension							
No. of Contacts	Quantity in tube	A	B	C	D	E	F
20	39	15,34	15,34	5,08	5,08	10,03	10,03
28	33	17,85	17,85	7,62	7,62	12,57	12,57
32	29	17,85	20,42	7,62	10,16	12,57	15,11
44	26	23,07	23,07	12,70	12,70	17,65	17,65
52	23	25,50	25,50	15,24	15,24	20,19	20,19
68	19	31,00	31,00	20,32	20,32	25,27	25,27
84	16	36,10	36,10	25,40	25,40	30,35	30,35

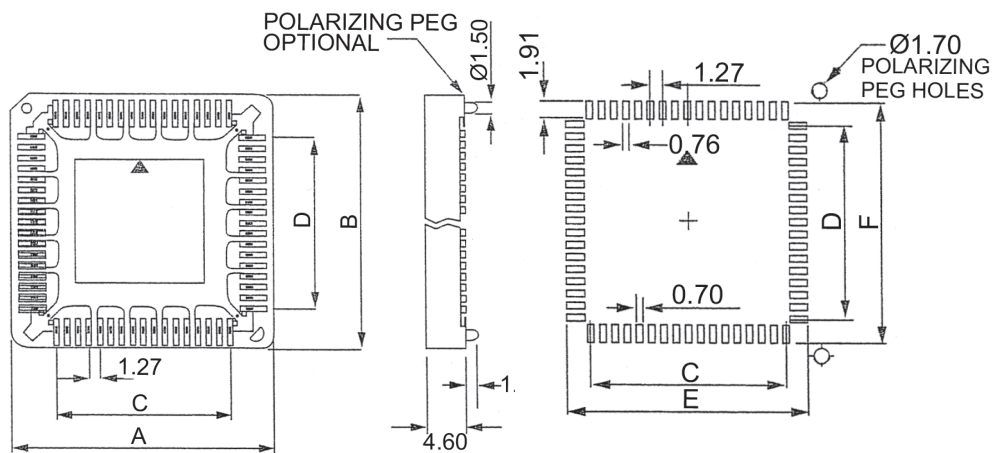

Bestellcode: **A** - **CCS** - **x** - **Z** - **x**  
 Ordercode :

Bitte „x“ durch die unten geeignete Option ersetzen  
 Please replace „x“ with appropriate option listed below

1. 2.

1.	<b>Polzahl</b> 020, 028, 032, 044, 052, 068, 084	<b>No. of contacts</b> 020, 028, 032, 044, 052, 068, 084
2.	<b>Ausführung</b> SM -ohne Polarisierung SM/P -mit Polarisierung*	<b>Version</b> SM -without polarizing peg SM/P -with polarizing peg*
	<b>* nur auf Anfrage</b>	<b>* only on request</b>
	<b>Ausziehwerkzeug</b> (Abb. Seite 196) A-EX-T	<b>Extraction tool</b> (picture page 196) A-EX-T

D-Sub / Hoods  
Centronics

Multiflex

Modular

USB

Switches

Powercords  
Powersockets

MiniDIN

DIN4161x  
Hardmetric

Sockets + Strips  
Jumper