



HESTORE.HU

elektronikai alkatrész áruház

EN: This Datasheet is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.


TÍPUS: ME.TRE-60 60VA
MAGMÉRET: EI75/32,7

Jellemzők

- Műgyantakiöntött
- Osztott kamrás
- Átütés vizsgálat 4KV-1p.
- Fokozott páratartalom ellenálló képesség

Gyártás MSZ-EN 61558 szerint

- Biztonsági elválasztó
- Max. környezeti hőmérséklet t_a 70°C
- Szigetelők hőosztálya B 130°C
- Védettségi fokozat: IP00
- Rövidzár ellen nem védett

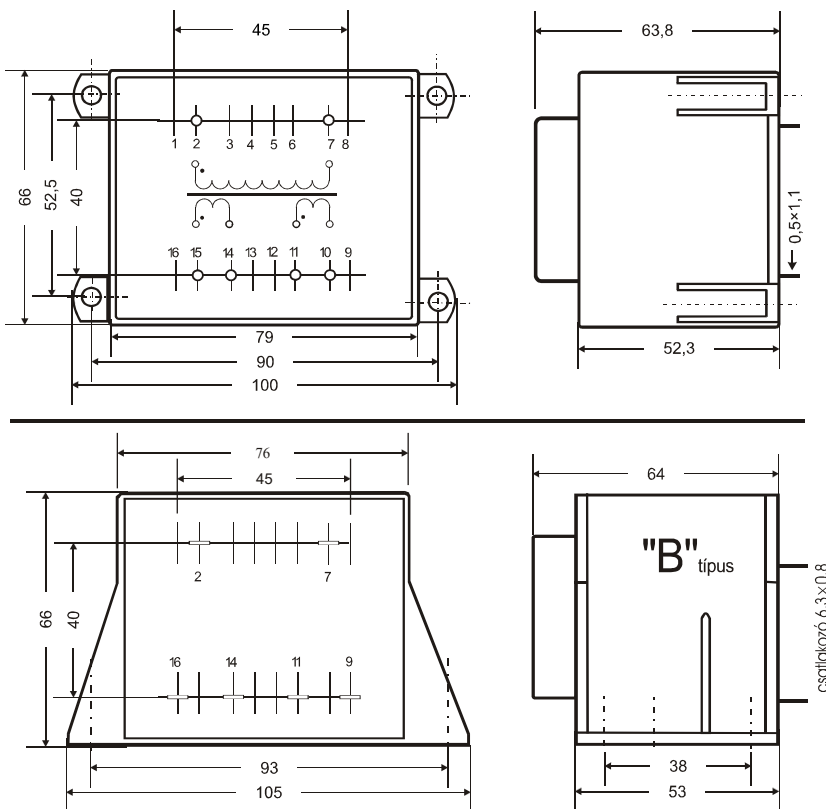

- A hálózaton 10%-nál nagyobb, vagy kisebb feszültség is lehetséges ezért a transzformátor teljesítményét ennek megfelelően kell megválasztani.
- A transzformátorok EN61558-1 szabvány 27.2 szakasz szerint vizsgálati nem történtek meg, mivel a burkolat végső kialakítása befolyásolhatja az eredményt. 27.2 szakasz IP00 védettségre nem vonatkozik.
- A tekercsek határhőmérséklete rendellenes működési viszonyok esetén, melyet készüléktervezési információként lehet figyelembe venni, ha a transzformátort készülékbe építik. Rövidzár ellen nem védett kivétel „B” hőosztály esetében: 225 °C

Alkalmazás

- Nyomatott áramköri beépítésre ☐
- "B" szerelvényre felfogatás

Kivitelek rendelési kódjai

- "N" rögzítő fülek nélkül
- "KK" négy rögzítő fülel
- "B" álló kivitel

SEC feszültségek tűrése 5%

Előírt primerköri biztosíték 400mA

Típuszám /kiviteli kód	Pri. feszültség	láb kiosztás ☐	Sec. feszültség	láb kiosztás ☐	Sec. áram
ME.TRE-60.75306/	230 V	2-9	6 V	11-14	10,00 A
ME.TRE-60.75375/	230 V	2-9	7,5 V	11-14	8,00 A
ME.TRE-60.75309/	230 V	2-9	9 V	11-14	6,66 A
ME.TRE-60.75312/	230 V	2-9	12 V	11-14	5,00 A
ME.TRE-60.753135/	230 V	2-9	13,5 V	11-14	4,44 A
ME.TRE-60.75315/	230 V	2-9	15 V	11-14	4,00 A
ME.TRE-60.75318/	230 V	2-9	18 V	11-14	3,33 A
ME.TRE-60.75324 /	230 V	2-9	24 V	11-14	2,50 A

ME.TRE-60.75306-2/	230 V	2-9	2x6 V	12-14 17-19	2x5,00 A
ME.TRE-60.75375-2/	230 V	2-9	2x7,5 V	12-14 17-19	2x4,00 A
ME.TRE-60.75309-2/	230 V	2-9	2x9 V	12-14 17-19	2x3,33 A
ME.TRE-60.75312-2/	230 V	2-9	2x12 V	12-14 17-19	2x2,50 A
ME.TRE-60.753135-2/	230 V	2-9	2x13,5 V	12-14 17-19	2x2,22 A
ME.TRE-60.75315-2/	230 V	2-9	2x15 V	12-14 17-19	2x2,00 A
ME.TRE-60.75318-2/	230 V	2-9	2x18 V	12-14 17-19	2x1,66 A
ME.TRE-60.75324-2/ *	230 V	2-9	2x24 V	12-14 17-19	2x1,25 A

*Leválasztó transzformátornak van minősítve.