



**HESTORE.HU**

elektronikai alkatrész áruház

**EN:** This Datasheet is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at [www.hestore.hu](http://www.hestore.hu).


**TÍPUS: ME.TRE-2,4 2,4VA**  
**MAGMÉRET: EI30/15,5**

**Jellemzők**

- Műgyantakiöntött
- Osztott kamrás
- Átütés vizsgálat 4KV-1p.
- Fokozott páratartalom ellenálló képesség

**Gyártás MSZ-EN 61558 szerint**

- Biztonsági elválasztó
- Max.környezeti hőmérséklet  
Választható ta 40°C vagy ta 70°C
- Szigetelők hőosztálya  
ta=40°C/B 130°C ta=70°C/F 155°C
- Kettős szigetelés
- Védettségi fokozat: IP00
- Zárlatbiztos kivitel

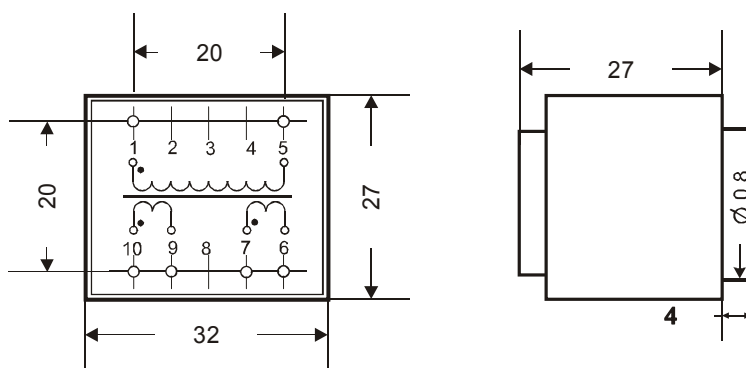

**Alkalmazás**

- Nyomtatott áramköri beépítésre
- Kis alapterület
- Primerköri biztosíték nélkül

SEC feszültségek tűrése 10%

| Tipusszám         | Pr. feszültség | lábkiosztás | Sec. feszültség | lábkiosztás | Sec. áram |
|-------------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------|
| ME.TRE-2,4.30406  | 230 V          | 1-5         | 6 V             | 7-9         | 0,400 A   |
| ME.TRE-2,4.30475  | 230 V          | 1-5         | 7,5 V           | 7-9         | 0,320 A   |
| ME.TRE-2,4.30409  | 230 V          | 1-5         | 9 V             | 7-9         | 0,266 A   |
| ME.TRE-2,4.30412  | 230 V          | 1-5         | 12 V            | 7-9         | 0,200 A   |
| ME.TRE-2,4.304135 | 230 V          | 1-5         | 13,5 V          | 7-9         | 0,177 A   |
| ME.TRE-2,4.30415  | 230 V          | 1-5         | 15 V            | 7-9         | 0,160 A   |
| ME.TRE-2,4.30418  | 230 V          | 1-5         | 18 V            | 7-9         | 0,133 A   |
| ME.TRE-2,4.30424  | 230 V          | 1-5         | 24 V            | 7-9         | 0,100 A   |

SEC feszültségek tűrése 15%

|                      |       |     |          |          |           |
|----------------------|-------|-----|----------|----------|-----------|
| ME.TRE-2,4.30406-2   | 230 V | 1-5 | 2×6 V    | 6-7 9-10 | 2×0,200 A |
| ME.TRE-2,4.30475-2   | 230 V | 1-5 | 2×7,5 V  | 6-7 9-10 | 2×0,160 A |
| ME.TRE-2,4.30409-2   | 230 V | 1-5 | 2×9 V    | 6-7 9-10 | 2×0,133 A |
| ME.TRE-2,4.30412-2   | 230 V | 1-5 | 2×12 V   | 6-7 9-10 | 2×0,100 A |
| ME.TRE-2,4.304135-2  | 230 V | 1-5 | 2×13,5 V | 6-7 9-10 | 2×0,088 A |
| ME.TRE-2,4.30415-2   | 230 V | 1-5 | 2×15 V   | 6-7 9-10 | 2×0,080 A |
| ME.TRE-2,4.30418-2 * | 230 V | 1-5 | 2×18 V   | 6-7 9-10 | 2×0,066 A |
| ME.TRE-2,4.30424-2 * | 230 V | 1-5 | 2×24 V   | 6-7 9-10 | 2×0,050 A |

\*Leválasztó transzformátornak van minősítve.